


RA-1402

دریل بادی اتوماتیک ۱۰ نیوتن متر، ۳/۸ اینچ

- دارای وزن سبک و عملکرد آسان که باعث شده است یک انتخاب قابل اعتماد برای علاقمندان به خودرو و مکانیک‌های حرفه ای شود
- دارای گشتاور ۱۰ نیوتن متر و قدرت کافی برای نصب و برداشتن پیچ و مهره های سرسخت و مقاوم
- قابلیت تنظیم توان خروجی و مکانیزم قابل اطمینان برای کارکرد در سرعت های بالا با توجه به مکانیزم چکشی دوتایی
- دارای مکانیزم ضربه زنی فوق العاده
- دور بودن آگزوز دستگاه از اپراتور و قطعه ی کار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ورودی هوا که باعث جلوگیری از پیچ خوردگی شیلنگ هوا می شود
- ساختار دوتکه ای جهت تعمیر و نگهداری آسان
- بدنه سخت و محکم و مقاوم نسبت به ضربه و جهت کار در محیط های کارگاهی و در حضور مواد شیمیایی
- طراحی دسته ی بهینه جهت راحتی و کنترل بهتر توسط کاربر

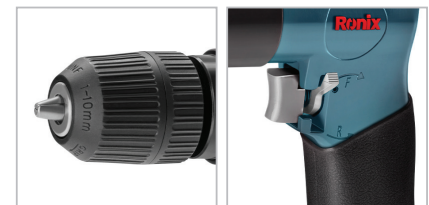

RA-1402	کد محصول
سه نظام اتوماتیک	نوع سری
24UNF - 3/8"	سایز سه نظام
۱-۱۰ میلی متر	ظرفیت سه نظام
7.4 ft.lb, 10 N.m	ماکزیمم گشتاور
90Psi, 0.63MPa, 6.3Bar	فشار کاری
1800RPM	سرعت در حالت بی باری
۱/۴ اینچ، ۶/۳۵ میلی متر	سایز ورودی هوا
۳/۸ اینچ، ۹/۵۲ میلی متر	سایز شلنگ هوا
3.7CFMm, 106 (L/min)	میانگین حجم مصرف هوا
۱۷/۰۸ اینچ، ۱۸۰ میلی متر	طول
تفنگی	نوع دستگیره
۱/۱ کیلوگرم	وزن
آلومینیوم	جنس پوسته
یک عدد سری رابط باد، یک عدد بطری روغن	متعلقات