


RC-1012

- مخزن ۱۰ لیتری با موتور ۱۲۸۰ وات که برای رنج وسیعی از کاربری‌ها توان تولید می‌کند
- ذخیره هوای کافی با فشار حداکثر ۸ باری برای عملیات های مداوم
- طراحی جمع و جور و سبک مجهز به دسته برای جابجایی و استفاده آسان
- مجهز به موتور القایی با توان بالا جهت کار به طور مداوم
- مجهز به کلید FBANG جهت کارایی اثربخش و عمر طولانی
- مجهز به دو سیلندر به منظور پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به سوپاپ اطمینان
- بدون نیاز به روغنکاری با طول عمر بالا
- فوق العاده کم صدا با طراحی بروز در قسمت پمپ
- دارای شیر تخلیه در زیر مخزن
- مجهز به شیر برقی به منظور افزایش کارایی در عملکرد
- حداقل در حین کار
- مجهز به گیج فشار فلزی
- مجهز به سویچ محافظ حرارتی
- مجهز به پایه های لاستیکی نرم و بادوام قابل استفاده در محیط های شیب دار و ناهموار

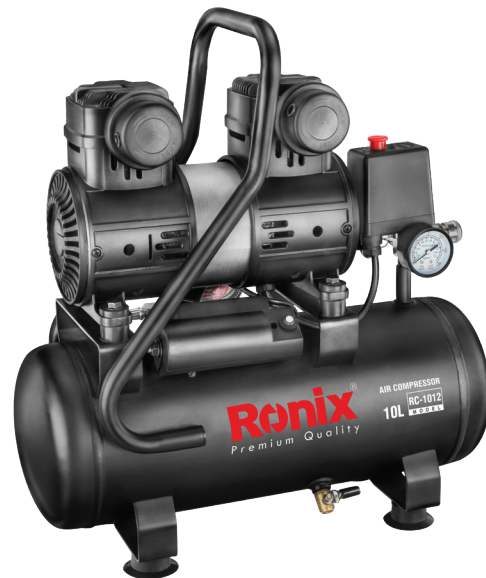

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| RC-1012 | کد محصول |
| ۱۲۸۰ وات | توان |
| ۲۴۰-۲۲۰ ولت | ولتاژ |
| ۵۰-۶۰ هرترز | فرکانس |
| ۲۸۰۰ دور بر دقیقه | سرعت |
| ۱۰ لیتر | ظرفیت مخزن |
| ۰/۸ مگاپاسکال | حداکثر فشار کاری |
| ۰/۵ مگا پاسکال | فشار شروع به کار مجدد |
| ۰/۸۸ مگا پاسکال | فشار عملکردی شیر اطمینان |
| ۸۰ لیتر بر دقیقه | هوای خروجی |
| ۰/۸ مگا پاسکال | فشار کاری |
| ۱۹ کیلوگرم | وزن |
| بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس | نوع بسته بندی |
| ۴ عدد پایه لاستیکی، ۲ عدد فیلتر هوا | متعلقات |

F BANG THERMO SWITCH

