


# RH-4020

- پمپ محیطی با طراحی جمع و جور و قابلیت ایجاد هد بالا
- مناسب برای آب تمیز و سیال های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی و نزدیک به خواص آب
- قابل استفاده در مصارف خانگی، صنایع کوچک، آبیاری باغ و محوطه ها
- دارای محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- قابلیت مکش آب تا ارتفاع ۸ متر
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه برنجی و پوسته پمپ چدنی
- برای افزایش بهره وری در عملکرد
- افزایش مداومت کاری بواسطه وجود سیستم ضد قفل پروانه و همچنین چرخه کاری موتور با کلاس S1

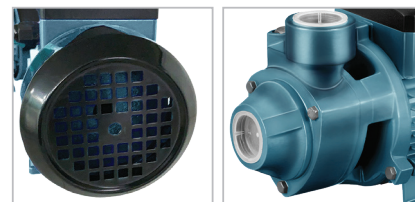

مدل	RH-4020
توان	۰/۵ اسب بخار
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
وزن	۵/۶ کیلوگرم
فشار کاری	۳/۵ بار
سرعت	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
جنس پروانه	برنج
جنس پوسته موتور	آلومینیوم
جنس سیل مکانیکی	سرامیک/گرافیت
جنس شفت	استنلس استیل
ارتفاع مکش	۸ متر
حداکثر دمای محیطی	۴۰ درجه سانتیگراد
حداقل دبی خروجی	۰/۳ متر مکعب در ساعت
سیستم ایمنی پمپ	پروانه ضد قفل
کلاس حرارتی موتور	کلاس B
حداکثر دبی خروجی	۱/۹ متر مکعب در ساعت
محافظت موتور	محافظ حرارتی
حداکثر هد (ارتفاع پمپماژ)	۳۵ متر
حداقل هد	۳ متر
قطر دهانه ورودی/خروجی	۱ اینچ×۱ اینچ
حداکثر دمای سیال	۶۰ درجه سانتیگراد
جنس سیم پیچ موتور	مس
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP44
جنس پوسته پمپ	چدن
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس