


RH-4022

- پمپ جتی با ظرفیت مکش بالا حتی با وجود حباب‌های هوا در سیال
- مناسب برای آب تمیز و سیال‌های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیرچسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی و نزدیک به خواص آب
- قابل استفاده در مصارف خانگی، کشاورزی در مقیاس کوچک، صنایع کوچک، آبیاری باغ و محوطه‌ها
- دارای محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- قابلیت خود مکشی به منظور بالا کشیدن آب تا ارتفاع ۹ متری
- استفاده از سیل مکانیکی سیلیکون کارباید/گرافیت، پروانه برنجی و پوسته پمپ چدنی برای افزایش بهره‌وری در عملکرد
- چرخه کاری موتور با کلاس S1 به منظور افزایش مداومت کاری

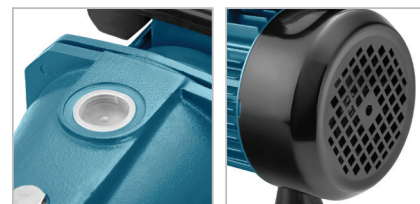

مدل	RH-4022
توان	۱ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
فشار کاری	۵/۲ بار
سرعت	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	برنج
حداکثر دمای محیطی	۴۰ درجه سانتیگراد
جنس پوسته موتور	آلومینیوم
جنس سیل مکانیکی	سیلیکون کارباید/گرافیت
ارتفاع مکش	۹ متر
حداقل دبی خروجی	۰/۳ متر مکعب در ساعت
کلاس حرارتی موتور	کلاس B
حداکثر دبی خروجی	۳ متر مکعب در ساعت
حداکثر هد (ارتفاع پمپماژ)	۵۲ متر
حداقل هد	۲۰ متر
قطر دهانه ورودی/خروجی	۱ اینچ × ۱ اینچ
حداکثر دمای سیال	۶۰ درجه سانتیگراد
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP44
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس شفت	استنلس استیل
محافظت موتور	محافظ حرارتی
وزن	۱۴/۷ کیلوگرم
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس