


RH-4030

پمپ کفکش
۰/۵۵ اسب بخار

- پمپ‌های کفکش طراحی شده‌اند که بصورت کامل در آب غوطه‌ور شده تا آب را بالا کشیده و تخلیه کنند
- مناسب برای آب تمیز و سیال‌های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی و فیزیکی نزدیک به خواص آب
- قابل استفاده در مصارف خانگی، بالا کشیدن و تخلیه آب از مخازن و استخرها، آبیاری باغ و محوطه‌ها
- دارای فلوتر (قطع کن) برای کنترل سطح سیال و عملکرد اتوماتیک پمپ
- دارای درجه بندی حفاظت بدنه موتور IP68، محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه ppo و پوسته پمپ pp برای افزایش بهره‌وری در عملکرد
- چرخه کاری موتور با کلاس S1 به منظور افزایش مداومت کاری

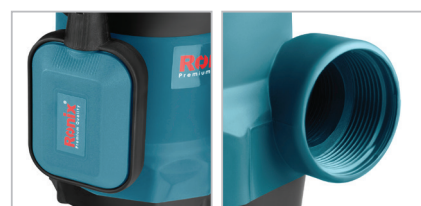

RH-4030	مدل
۰/۵۵ اسب بخار	توان
۲۴۰-۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتر	فرکانس
۰/۷ بار	فشار کاری
۲۸۵۰ دور بر دقیقه	سرعت
۴۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیطی
۷ متر مکعب در ساعت	حداکثر دبی خروجی
۳۵ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای سیال
۱/۸ متر	حداقل هد
۷/۵ متر	حداکثر هد (ارتفاع پمپماژ)
۱ ۱/۲	قطر دهانه ورودی/خروجی
IP68	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
۴ میلی‌متر	حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
۳۰ ثانیه	حداکثر زمان کارکرد بدن آب
۵ متر	حداکثر عمق غوطه وری
محافظ حرارتی	محافظت موتور
مس	جنس سیم بیج موتور
ppo	جنس پروانه
pp	جنس پوسته موتور
سرامیک/گرافیت	جنس سیل مکانیکی
استنلس استیل ۳۰۴	جنس شفت
کلاس B	کلاس حرارتی موتور
فلوتر، کابل ۹ متری	تجهیزات جانبی
۴/۳ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی