

رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

جاروبرقی صنعتی

۱۲۴۱



12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL CENTER
02161904

www.ronix.ir

مشخصات فنی

کد محصول	۱۲۴۱
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۴۰۰ وات
ظرفیت مخزن	۴۰ لیتر
فشار مکش	۲۰ کیلو پاسکال
نرخ جریان هوا	۱.۹ متر مکعب بر دقیقه
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	شلنگ پلاستیکی با دسته قابل تنظیم ، دسته فلزی تلسکوپیک ، سری جمع آوری خشک و تر ، سری های جمع آوری

اجزا و قطعات دستگاه

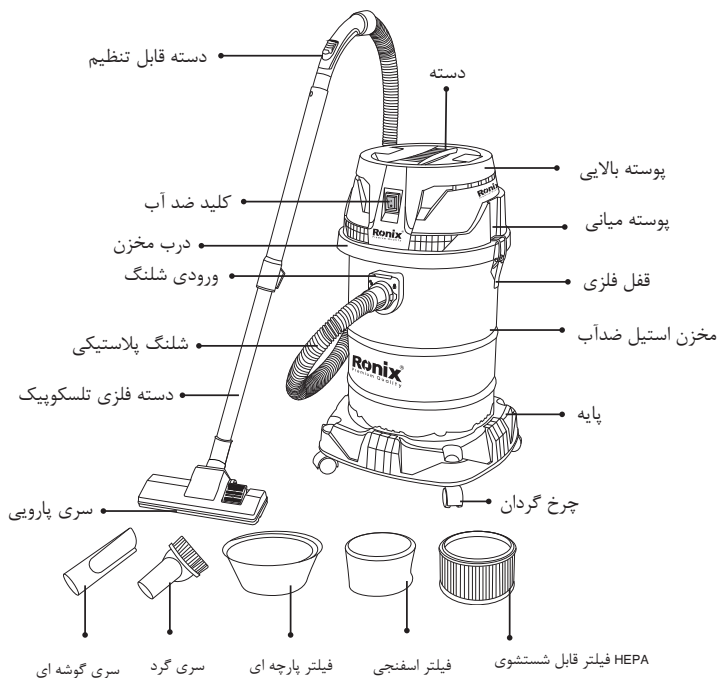


مشخصات دستگاه:

- ۱) جاروبرقی خشک و تر
- ۲) وجود جک بر روی پایه که متعلقات به راحتی بر روی دستگاه نصب می شوند
- ۳) دمنده، پاسخگوی نیازهای مختلف


دستورالعمل های ایمنی

- ۱- قبل از شروع به کار با دستگاه از اینکه ولتاژ برق محل استفاده مناسب (مطابق لیبل دستگاه) برای دستگاه باشد، اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- از این دستگاه در محیط های قابل اشتعال و انفجار به علت خطر جرقه زدن موتور و امکان آتش سوزی استفاده نکنید.





از متعلقات با توجه به شرایط مختلف استفاده گردد.


سری گرد برای کتابخانه، پنجره و سری پارویی برای زمین، فرش، میز و غیره.





سری گوشه ای برای درزها و گوشه ها و غیره. سری دمنده برای پاک کردن خاک از درزهای دستگاه.



۳- ورودی هوا را مسدود نکنید، با این کار دما بالا رفته و موتور آسیب میبیند.

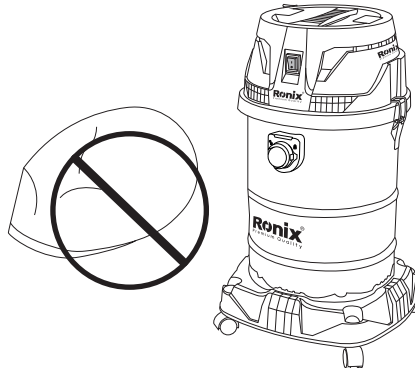


۴- از جمع آوری مواد قابل اشتعال و انفجار مثل سیگار روشن، گازوئیل و ... با جاروبرقی پرهیز کنید. اشیاء تیز را با جاروبرقی جمع نکنید.



از جمع کردن موادی که به راحتی به فیلتر دستگاه میچسبند مثل پودر آهک و گرافیت با جاروبرقی به علت اینکه تهویه را مسدود و به موتور آسیب وارد می کنند، پرهیز کنید.

۵- دستگاه را بعد از استفاده و برای تعمیر خاموش کرده و از برق بکشید

۶- دستگاه را از تابش مستقیم آفتاب و محل هایی با دمای بالا دور کنید زیرا پلاستیک دستگاه در این محیط ها دچار مشکل می شود.

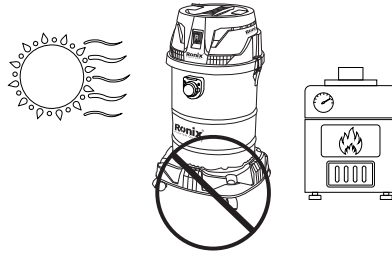


- ۷- لوله جاروبرقی را نیچانید، له نکنید و تحت فشار قرار ندهید زیرا باعث آسیب به آن می شود.
- ۸- در پوش ورودی مخزن را وارد آب غوطه ور نکنید و نشوئید، به این علت که آب وارد بخش های الکتریکی شده و باعث برق گرفتگی می شود.
- روش درست این است که ابتدا پارچه را در آب غوطه ور و سپس خشک کنید، در نهایت قسمت های کثیف را به آرامی تمیز کنید.
- ۹- تعمیرات دستگاه باید در مرکز خدمات رونیکس انجام شود.


راه اندازی دستگاه

(۱) اتصالات


سر لوله جاروبرقی را همانند شکل نشان داده به ورودی هوا متصل کنید و از محکم بودن اتصال اطمینان حاصل فرمایید.



دکمه روی اتصال دهنده لوله را فشار دهید و به طرف خود بکشید با این کار لوله از دستگاه جدا می شود.




همانند شکل نشان داده ، تمام متعلقات را برای جاروی خشک و تر نصب کنید.

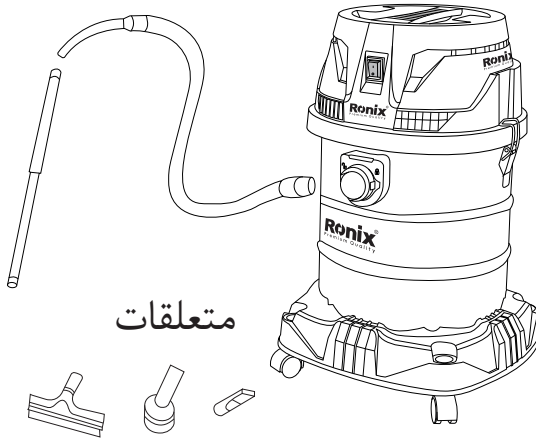


عملکرد دستگاه

- ۱- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
- ۲- سویچ دستگاه را در وضعیت روشن قرار دهید ، دستگاه آماده به کار است.
- ۳- می توانید خروجی باد را با بالا و پایین کردن در پوش تنظیم کنید.



حالت روشن «۱»
حالت خاموش «۰»



تعمیر و نگهداری:


تمیز کردن مخزن

بعد از کار با دستگاه و زمانی که مخزن پر است که باعث کاهش قابل توجه قدرت مکنندگی می شود، باید دستگاه را خاموش و از برق بکشید و مخزن را خالی کنید.

- ۱- قفل را باز کنید، پوسته بالایی را بردارید.
 - ۲- فیلتر را خارج کرده و مخزن را خالی کنید.
 - ۳- فیلتر را دوباره در جای خود قرار داده و پوسته بالایی را نصب کنید.
- ### تمیز کردن فیلتر:

فیلتر را در صورتی که غبار گرفته باشد، با آب تمیز و گرم بشوئید.


- ۱- فیلتر را خارج کنید
- ۲- بشوئید
- ۳- خشک کنید
- ۴- فیلتر را در جای خود قرار دهید

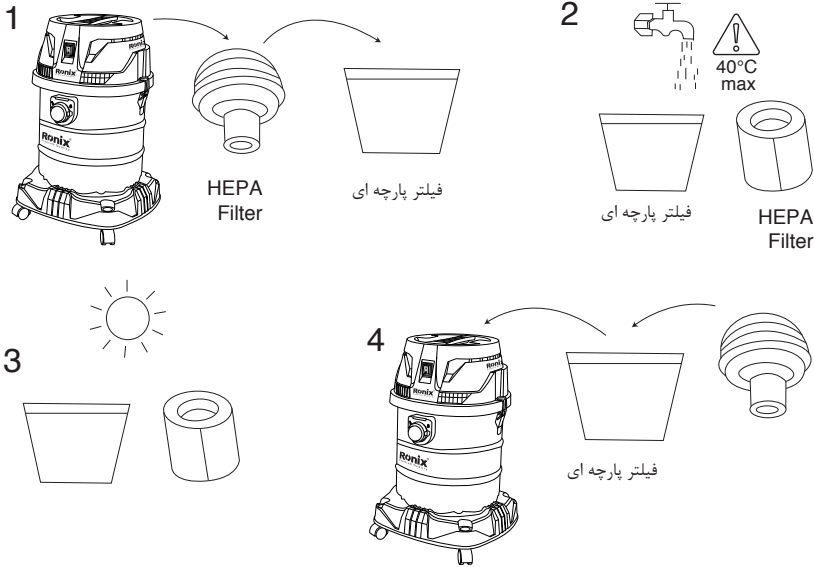

خدمات پس از فروش

به همراه ابزار شما کارت گارانتی رونیکس سرویس ارائه می گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هر گونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز

رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمائید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمائید.

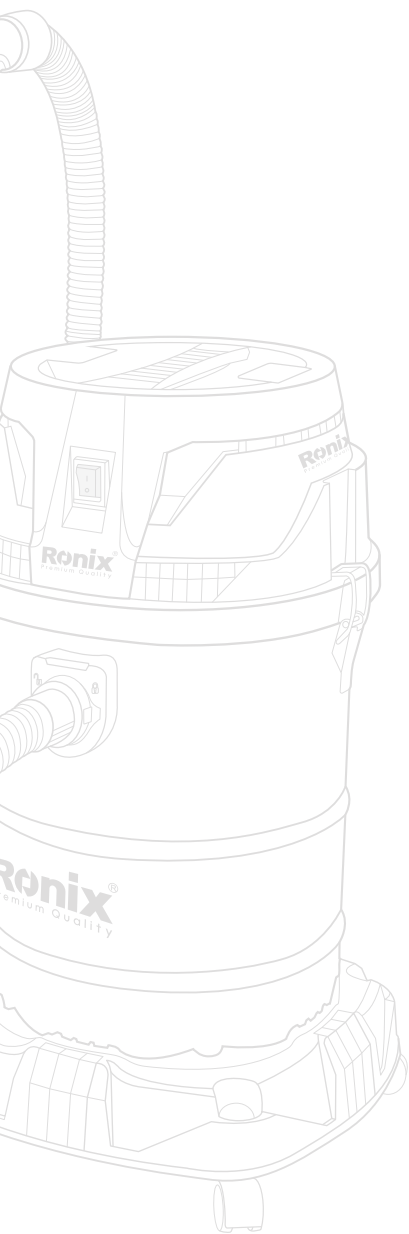

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!