
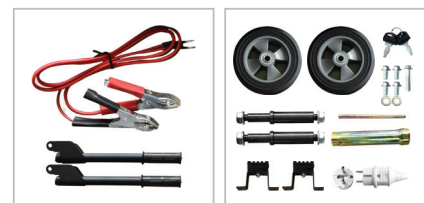


RH-4784

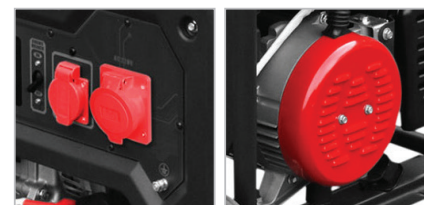

- دارای موتور ۴ زمانه با ظرفیت سیلندر ۴۶۰ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۱۰۰۰۰ وات
- دارای مخزن سوخت ۲۵ لیتری جهت کار مداوم بیش از ۶/۵ ساعت با حداکثر توان
- طراحی خاص و کم حجم بدنه به منظور حمل آسان
- مجهز به قطع کن حفاظتی سریع
- حداقل صدا و لرزش جهت استفاده در فضاهای بسته
- استاتور صد درصد مسی جهت حداکثر اثربخشی در مصارف طولانی مدت
- دارای خروجی ۱۲ ولت DC
- مناسب برای مصارف عمومی، کارگاهی و صنعتی

مدل	RH-4784
نوع	ژنراتور بنزینی
ولتاژ AC	۲۲۰ ولت
نرخ جریان	۳۲ آمپر
فرکانس کاری	۵۰ هرتز
ژنراتور	حداکثر توان خروجی ۷/۵ کیلووات
	نرخ توان خروجی ۷ کیلووات
ضریب قدرت	۱
خروجی DC	DC 12V, 8.3A
مدل	FC192F
نوع	تک سیلندر، ۴ زمانه، دارای سیستم هواخنک
ابعاد (میلی متر)	۹۲×۶۹ میلی متر
حجم	۴۶۰ سی سی
موتور	حداکثر توان خروجی ۱۰ کیلووات دور ۳۶۰۰ دور بر دقیقه
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر
مدت زمان کارکرد پیوسته	۶/۵ ساعت
نوع روغن	SAE 10W-30

ظرفیت مخزن روغن	۱/۱ لیتر	موتور
نوع استارت	هندلی و استارتر الکتریکی	
سیستم جرقه زنی	T.C.I	
نوع شمع	F7TC/F7RTC	
حداکثر نرخ مصرف سوخت	۳/۸۵ لیتر بر ساعت	ابعاد
ابعاد محصول	۶۸۶×۵۱۶×۵۶۰ میلی متر	
ابعاد بسته بندی	۷۴۰×۵۷۵×۶۲۵ میلی متر	
وزن خالص	۸۶ کیلوگرم	
وزن ناخالص	۸۸ کیلوگرم	بسته بندی
کارتن		
متعلقات	دو عدد دوشاخه برق، یک عدد آچار شمع، یک عدد میله، یک عدد خروجی DC ، دو عدد کلید، یک ست چرخ و دستگیره	